

Raumschutz mit System.



Montageanleitung Schutzgitter

Gilt für: 73 - 81 cm

IMPAG Steinhaus
Vertriebs-GmbH

Gewerbegebiet Laggenbeck II.

Gildestraße 1
49477 Ibbenbüren

05451 / 507 720
service@impag-shop.de

WICHTIG!



**DIE FOLGENDEN ANLEITUNGEN SIND
SORGFÄLTIG ZU LESEN UND FÜR SPÄTERES
NACHSCHLAGEN AUFZUBEWAHREN!**



- 1 Gummierter Wandteller mit Gewindestangen
- 2 Radmuttern zum Feststellen
- 3 Wandhalter mit Klebepads zum Verschrauben (Schrauben nicht im Lieferumfang)
- 4 Metall-Bolzen für Verbreiterungen



Available on request



Disponible a petición





Disponible sur demande



Disponibile su richiesta

Einfache Montage in 3 Schritten

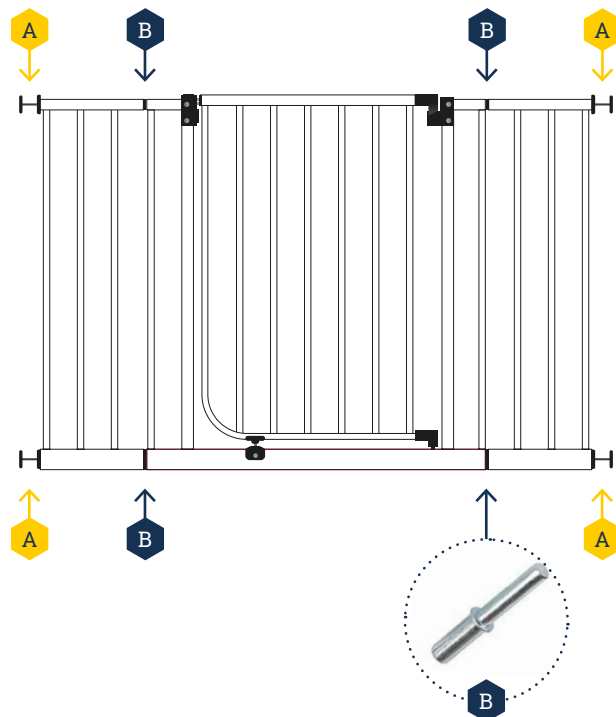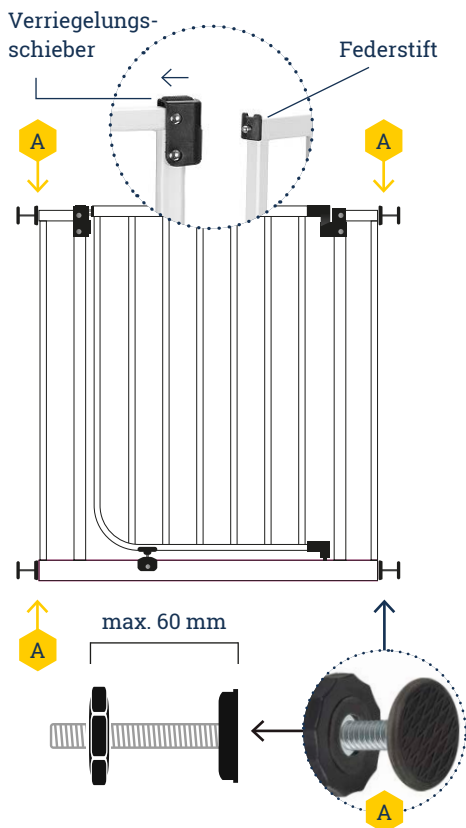

Schutzgitter 1-tlg. ohne Verbreiterung:

Zuerst schraubt man die 4 Radmutter jeweils auf die 4 Gewindestangen komplett bis zum Ende zusammen. Dann steckt man diese aufgeschraubten Gewindestangen an jeder Ecke in die Montagelöcher des Schutzgitters.

Es ist richtig, dass das Gewinde im Rahmen des Schutzgitters nicht greift. Durch Drehen der Radmutter werden die Gewindestangen rein- oder herausgedreht. So funktioniert an allen 4 Eckpunkten die millimetergenaue, stufenlose Einstellung und das feste Einspannen des Schutzgitters.

Die Gewindestangen dürfen nur maximal 6 cm an jeder Ecke heraus gedreht werden.

Sollten diese mehr als 6 cm heraus gedreht werden müssen, so muss man unbedingt eine Verlängerung verwenden, die einzeln hinzugenommen werden kann. Diese wird entweder links oder rechts oder beidseitig am Basis-Gitter angesteckt.

Schutzgitter 2-tlg. oder 3-tlg. mit Verbreiterung:


Zuerst steckt man die Verbreiterung mit den Metallbolzen an das Basis-Schutzgitter mit der Tür. Dies ist links, rechts oder beidseitig möglich.

Dann schraubt man die 4 Radmutter jeweils auf die 4 Gewindestangen komplett bis zum Ende zusammen. Dann steckt man die aufgeschraubten Gewindestangen an jeder Ecke in die Montagelöcher des Schutzgitters.


Es ist richtig, dass das Gewinde im Rahmen des Schutzgitters nicht greift. Durch Drehen der Radmutter werden die Gewindestangen rein- oder herausgedreht. So funktioniert an allen 4 Eckpunkten die millimetergenaue, stufenlose Einstellung und das feste Einspannen des Schutzgitters.

Die Gewindestangen dürfen nur maximal 6 cm an jeder Ecke heraus gedreht werden.


Sollten diese mehr als 6 cm heraus gedreht werden müssen, so muss man unbedingt eine breitere Verlängerung verwenden, die einzeln ausgetauscht werden kann. Diese wird entweder links oder rechts oder beidseitig am Basis-Gitter angesteckt.

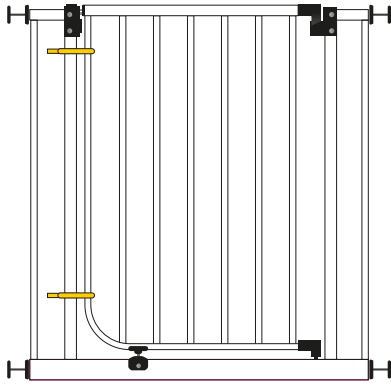

Das Schutzgitter ist durch Kabelbinder gesichert.

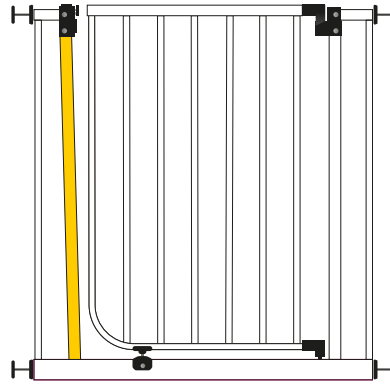

Nach Lösen der Kabelbinder entsteht eine Schiefstellung. Dies ist normal und eine technische Voraussetzung für Klemmgitter.

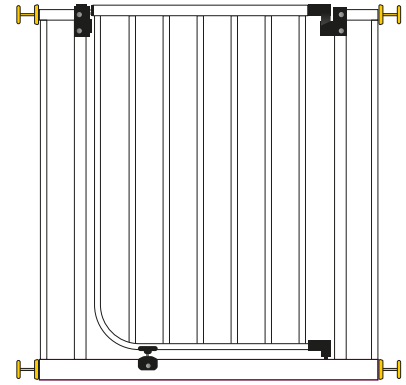

Nach gleichmäßigem Festziehen der Stellschrauben, zieht sich das Schutzgitter gerade und das Öffnen und Schließen funktioniert einwandfrei.

2

Jetzt stellt man das Schutzgitter in die gewünschte Position und sucht sich aus, ob man Links- oder Rechtsanschlag haben möchte. Dazu wird das Schutzgitter einfach um 180° gewendet. Das Schutzgitter muss mit der Bodenschiene flach auf dem Boden aufliegen.

Für die zusätzliche Befestigung durch Schrauben liegen der Lieferung Wandhalterungen bei. Diese werden zunächst mit Klebepads an der Wand fixiert und mit Schrauben verschraubt. In diese Wandhalterungen werden dann die Gewindestangen mit den gummierten Wandtellern eingesetzt. Der Vorteil hierbei ist, dass man das Klemmgitter nach einer möglichen Demontage ganz schnell und einfach wieder anbringen kann.

3

Jetzt dreht man die Radmuttern soweit, dass die gummierten Teller zunächst einen Abstand von etwa 1 cm vor Endposition erreichen.

Jetzt löst man die Kabelbinder. Da das Schutzgitter unter Spannung steht, entsteht jetzt eine Lücke zwischen Rahmen und der Tür. Dies ist bei druckmontierten Schutzgittern eine technische Voraussetzung. Die Lücke schließt sich später beim Erreichen der Endposition.

Nun zieht man das Schutzgitter mit den Radmuttern soweit fest, dass sich die Lücke schließt und das Schließsystem an der Tür in das Schloss des Rahmens fällt. Nun beginnt man mit den unteren Radmuttern im Uhrzeigersinn und endet mit den Oberen. Der Reihe nach werden die Radmuttern gleichmäßig fest angezogen, bis das Schutzgitter fest platziert ist.

Das Öffnen, Schließen und Verriegeln funktioniert jetzt einwandfrei. Falls notwendig sollte man die Radmuttern hin und wieder etwas nachziehen.

Reinigung und Pflege

Zur Reinigung verwendet man einfach ein feuchtes Tuch.

Bitte keine chemischen oder groben Scheuermittel verwenden.

Warn- und Sicherheitshinweise



- WARNUNG** → Eine fehlerhafte Montage kann gefährlich sein
- WARNUNG** → Das Kinderschutzgitter darf bei Beschädigung oder Verlust einzelner Teile nicht verwendet werden
- WARNUNG** → Das Kinderschutzgitter darf nicht an Fenstern angebracht werden
- WARNUNG** → Niemals ohne Wandbefestigungsteller verwenden
- WARNUNG** → Das Kinderschutzgitter ist nur für den häuslichen Gebrauch vorgesehen
- WARNUNG** → Das Kinderschutzgitter ist für Kinder bis zu einem Alter von 24 Monaten geeignet
- WARNUNG** → Bitte beachten Sie die Skizzen zur richtigen und sicheren Anwendung der Verbindungsmittel für den Zusammenbau und Befestigung des Kinderschutzgitters
- WARNUNG** → Wenn das Kinderschutzgitter am oberen Treppenende eingesetzt wird, sollte es nicht unterhalb der Höhe der obersten Stufe angebracht werden, siehe Skizze
- WARNUNG** → Wenn das Kinderschutzgitter am Fuß der Treppe eingesetzt wird, sollte es an der Vorderseite der niedrigsten Stufe angebracht werden, siehe Skizze
- WARNUNG** → Bitte beachten Sie auf Seite 1 die kleinste und die größte Weite der Öffnung, für die das Kinderschutzgitter/die Verlängerungen bestimmt ist/sind
- WARNUNG** → Das Kinderschutzgitter kann an sämtlichen festen Oberflächen, außer an Glasfronten, mit den Halterungen, die mit Schrauben gesichert sind, eingesetzt werden
- WARNUNG** → Das Benutzen oder Überklettern des Kinderschutzgitters durch ältere Kinder kann zu Gefährdungen führen
- WARNUNG** → Überprüfen Sie das Schutzgitter regelmäßig auf dessen sichere Befestigung und dessen festen Stand auf dem Boden
- WARNUNG** → Stellen Sie jederzeit sicher, dass das Kinderschutzgitter immer funktionsfähig ist
- WARNUNG** → Zusatz- und Ersatzteile sollten nur vom Hersteller oder Vertreiber bezogen werden
- WARNUNG** → Überprüfen Sie immer, ob das Kinderschutzgitter nach jedem Gebrauch richtig geschlossen ist
- WARNUNG** → Das Schutzgitter ist mit einem manuellen Schließsystem ausgestattet und muss stets von Hand geschlossen werden
- WARNUNG** → Bitte lassen Sie Kinder trotz Kinderschutzgitter niemals unbeaufsichtigt
- WARNUNG** → Es dürfen keine Gegenstände in der Nähe des Schutzgitters gelegt werden
- WARNUNG** → Die Radmuttern des Schutzgitters sollten regelmäßig kontrolliert und nachgezogen werden
- WARNUNG** → Das Schutzgitter muss immer vollständig geschlossen und verriegelt sein

Verwendung bei Treppen



Oberhalb der Treppe:

Nicht unterhalb der obersten Stufe



Auf der obersten Stufe



Unterhalb der Treppe:

Vor die unterste Stufe

Funktion und Aufbauvarianten

Durch Betätigung des Schiebers am Handgriff wird der Schließmechanismus gelöst und das Öffnen des Schutzgitters eingeleitet. Gleichzeitig muss jetzt die Tür angehoben werden, was man mit dem Gegendruck des Daumens am Schieber und Anheben mit der Hand an der Tür erreicht. Für Erwachsene ist es ein unkomplizierter Handgriff – für Kinder bis 24 Monate ist dieser jedoch motorisch nicht möglich durchzuführen.

Wenn das Schloss durch den Schieber gelöst und die Tür angehoben ist, wird die zusätzliche, am unteren Rahmen befindliche Sicherheits-Arretierung freigegeben und die Tür lässt sich jetzt in Laufrichtung öffnen. Genauso wird die Tür auch wieder verschlossen. Die Tür mit der Hand bitte ins Schloss führen und Absenken, sodass die Tür in der unteren Sicherheits-Arretierung und oben im Schloss wieder einrastet.



1-tlg. Tür
ohne Verbreiterung



2-tlg. Überbreite Tür
mit 1 Verbreiterung Links oder Rechts



3-tlg. Extrabreite Tür
mit 2 Verbreiterungen Links & Rechts