Raumschutz mit System.

IMPAG®

Montageanleitung 01013 Easy Step

Gilt für: 73 - 82 cm

IMPAG Steinhaus Vertriebs-GmbH

Gewerbegebiet Laggenbeck II.

Gildestraße 1
49477 Ibbenbüren

05451 / 507 720
service@impag-shop.de

Das Schutzitter entpricht den aktuellsten Sicherheitsanforderungen
EN 1930:2011 bzw. **DIN 1930:2012** (deutsche Übersetzung)

WICHTIG!

DIE FOLGENDEN ANLEITUNGEN SIND SORGFÄLTIG ZU LESEN UND FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUFZUBEWAHREN!

1. Gummierte Wandteller mit Gewindestangen
2. Radmuttern zum Feststellen
3. Wandbefestigungsteller mit Klebepads zum Verschrauben (Schrauben nicht im Liefer-umfang)
4. Metall-Bolzen für Verbreiterungen

Available on request | Disponible a peticioón | Disponible sur demande | Disponibile su richiesta

Einfache Montage
in 3 Schritten

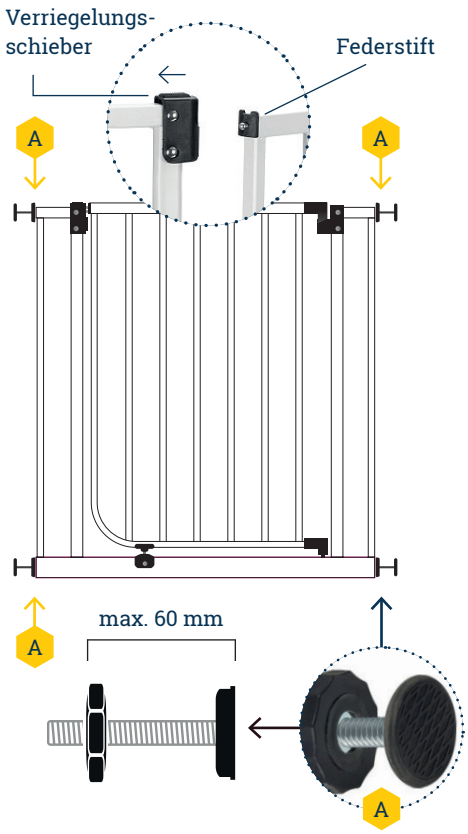

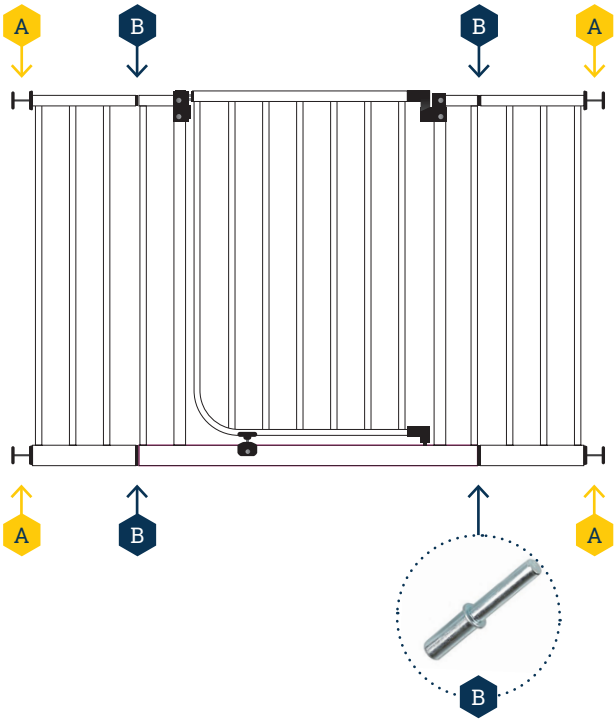

1

Schutzgitter 1-tlg. ohne Verbreiterung:
Zuerst schraubt man die 4 Radmuttern jeweils auf die 4 Gewindestangen komplett bis zum Ende zusammen. Dann steckt man diese aufgeschraubten Gewindestangen an jeder Ecke in die Montagelöcher des Schutzgitters.

Es ist richtig, dass das Gewinde im Rahmen des Schutzgitters nicht greift. Durch Drehen der Radmuttern werden die Gewindestangen rein- oder herausgedreht. So funktioniert an allen 4 Eckpunkten die millimetergenaue, stufenlose Einstellung und das feste Einspannen des Schutzgitters.

Die Gewindestangen dürfen nur maximal 6 cm an jeder Ecke heraus gedreht werden.

Sollten diese mehr als 6 cm heraus gedreht werden müssen, so muss man unbedingt eine Verlängerung verwenden, die einzeln hinzugenommen werden kann. Diese wird entweder links oder rechts oder beidseitig am Basis-Gitter angesteckt.

Schutzgitter 2-tlg. oder 3-tlg. mit Verbreiterung:
Zuerst steckt man die Verbreiterung mit den Metallbolzen an das Basis-Schutzgitter mit der Tür. Dies ist links, rechts oder beidseitig möglich.

Dann schraubt man die 4 Radmuttern jeweils auf die 4 Gewindestangen komplett bis zum Ende zusammen. Dann steckt man die aufgeschraubten Gewindestangen an jeder Ecke in die Montagelöcher des Schutzgitters.

Es ist richtig, dass das Gewinde im Rahmen des Schutzgitters nicht greift. Durch Drehen der Radmuttern werden die Gewindestangen rein- oder herausgedreht. So funktioniert an allen 4 Eckpunkten die millimetergenaue, stufenlose Einstellung und das feste Einspannen des Schutzgitters.

Die Gewindestangen dürfen nur maximal 6 cm an jeder Ecke heraus gedreht werden.

Sollten diese mehr als 6 cm heraus gedreht werden müssen, so muss man unbedingt eine breitere Verlängerung verwenden, die einzeln ausgetauscht werden kann. Diese wird entweder links oder rechts oder beidseitig am Basis-Gitter angesteckt.

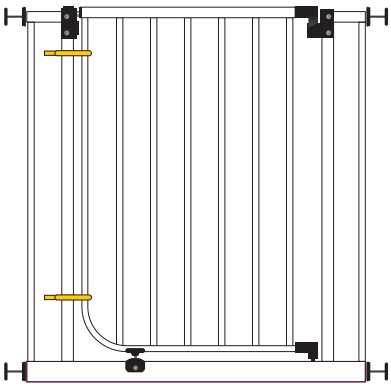

Das Schutzgitter ist durch Kabelbinder gesichert.

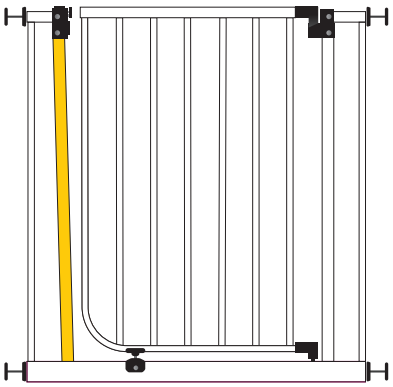

Nach Lösen der Kabelbinder entsteht eine Schiefstellung. Dies ist normal und eine technische Voraussetzung für Klemmgitter.

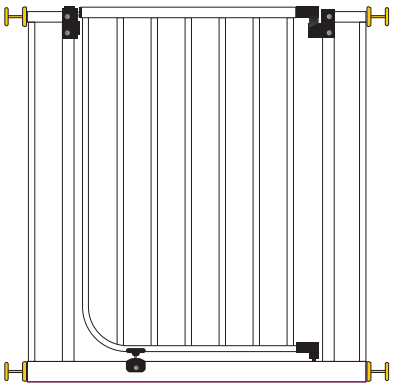

Nach gleichmäßigem Festziehen der Stellschrauben, zieht sich das Schutzgitter gerade und das Öffnen und Schließen funktioniert einwandfrei.

2

Jetzt stellt man das Schutzgitter in die gewünschte Position und sucht sich aus, ob man Links- oder Rechtsanschlag haben möchte.Dazu wird das Schutzgitter einfach um 180° gewendet. Das Schutzgitter muss mit der Bodenschiene flach auf dem Boden aufliegen.

Für die zusätzliche Befestigung durch Schrauben liegen der Lieferung Wandhalterungen bei. Diese werden zunächst mit Klebepads an der Wand fixiert und mit Schrauben verschraubt. In diese Wandhalterungen werden dann die Gewindestangen mit den gummierten Wandtellern eingesetzt. Der Vorteil hierbei ist, dass man das Klemmgitter nach einer möglichen Demontage ganz schnell und einfach wieder anbringen kann.

3

Jetzt dreht man die Radmuttern soweit, dass die gummierten Teller zunächst einen Abstand von etwa 1 cm vor Endposition erreichen.

Jetzt löst man die Kabelbinder. Da das Schutzgitter unter Spannung steht, entsteht jetzt eine Lücke zwischen Rahmen und der Tür. Dies ist bei druckmontierten Schutzgittern eine technische Voraussetzung. Die Lücke schließt sich später beim Erreichen der Endposition.

Nun zieht man das Schutzgitter mit den Radmuttern soweit fest, dass sich die Lücke schließt und das Schließsystem an der Tür in das Schloss des Rahmens fällt. Nun beginnt man mit den unteren Radmuttern im Uhrzeigersinn und endet mit den Oberen. Der Reihe nach werden die Radmuttern gleichmäßig fest angezogen, bis das Schutzgitter fest platziert ist.

Das Öffnen, Schließen und Verriegeln funktioniert jetzt einwandfrei. Falls notwendig sollte man die Radmuttern hin und wieder etwas nachziehen.

Reinigung und Pflege

Zur Reinigung verwendet man einfach ein feuchtes Tuch.
Bitte keine chemischen oder groben Scheuermittel verwenden.

Warn- und Sicherheitshinweise

WARNUNG → Eine fehlerhafte Montage kann gefährlich sein
WARNUNG → Das Kinderschutzgitter darf bei Beschädigung oder Verlust einzelner Teile nicht verwendet werden
WARNUNG → Das Kinderschutzgitter darf nicht an Fenstern angebracht werden
WARNUNG → Niemals ohne Wandbefestigungsteller verwenden
WARNUNG → Das Kinderschutzgitter ist nur für den häuslichen Gebrauch vorgesehen
WARNUNG → Das Kinderschutzgitter ist für Kinder bis zu einem Alter von 24 Monaten geeignet
WARNUNG → Bitte beachten Sie die Skizzen zur richtigen und sicheren Anwendung der Verbindungsmittel für den Zusammenbau und Befestigung des Kinderschutzgitters
WARNUNG → Wenn das Kinderschutzgitter am oberen Treppenende eingesetzt wird, sollte es nicht unterhalb der Höhe der der obersten Stufe angebracht werden, siehe Skizze
WARNUNG → Wenn das Kinderschutgitter am Fuß der Treppe eingesetzt wird, sollte es an der Vorderseite der niedrigsten Stufe angebracht werden
WARNUNG → Bitte beachten Sie auf Seite 1 die kleinste und die größte Weite der Öffnung, für die das Kinderschutzgitter/die Verlängerungen bestimmt ist/sind
WARNUNG → Das Kinderschutzgitter kann an sämtlichen festen Oberflächen, außer an Glasfronten, mit den Wandbefestigungstellern, die mit Schrauben gesichert sind, eingesetzt werden
WARNUNG → Das Benutzen oder Überklettern des Kinderschutzgitters durch ältere Kinder kann zu Gefährdungen führen
WARNUNG → Überprüfen Sie das Schutzgitter regelmäßig auf dessen sichere Befestigung und dessen festen Stand auf dem Boden
WARNUNG → Stellen Sie jederzeit sicher, dass das Kinderschutzgitter immer funktionsfähig ist
WARNUNG → Zusatz- und Ersatzteile sollten nur vom Hersteller oder Vertreiber bezogen werden
WARNUNG → Überprüfen Sie immer, ob das Kinderschutzgitter nach jedem Gebrauch richtig geschlossen ist
WARNUNG → Das Schutzgitter ist mit einem manuellen Schließsystem ausgestattet und muss stets von Hand geschlossen werden
WARNUNG → Bitte lassen Sie Kinder trotz Kinderschutzgitter niemals unbeaufsichtigt
WARNUNG → Es dürfen keine Gegenstände in der Nähe des Schutzgitters gelegt werden
WARNUNG → Die Radmuttern des Schutzgitters sollten regelmäßig kontrolliert und nachgezogen werden
WARNUNG → Das Schutzgitter muss immer vollständig geschlossen und verriegelt sein

Verwendung bei Treppen

Oberhalb der Treppe:
Nicht unterhalb der obersten Stufe



Auf der obersten Stufe

Unterhalb der Treppe:
Auf die unterste Stufe

Funktion und Aufbauvarianten

Durch Betätigung des Schiebers am Handgriff wird der Schließmechanismus gelöst und das Öffnen des Schutzgitters eingeleitet. Gleichzeitig muss jetzt die Tür angehoben werden, was man mit dem Gegendruck des Daumens am Schieber und Anheben mit der Hand an der Tür erreicht. Für Erwachsene ist es ein unkomplizierter Handgriff – für Kinder bis 24 Monate ist dieser jedoch motorisch nicht möglich durchzuführen.

Wenn das Schloss durch den Schieber gelöst und die Tür angehoben ist, wird die zusätzliche, am unteren Rahmen befindliche Sicherheits-Arretierung freigegeben und die Tür lässt sich jetzt in Laufrichtung öffnen. Genauso wird die Tür auch wieder verschlossen. Die Tür mit der Hand bitte ins Schloss führen und Absenken, sodass die Tür in der unteren Sicherheits-Arretierung und oben im Schloss wieder einrastet.

1-tlg. Tür
ohne Verbreiterung

2-tlg. Überbreite Tür
mit 1 Verbreiterung Links oder Rechts

3-tlg. Extrabreite Tür
mit 2 Verbreiterungen Links & Rechts